





## Caractéristiques techniques



	<b>MRT 2260</b>
<b>Capacité de levage max.</b>	6000 KG
<b>Hauteur de levage (max.)</b>	21.80 m
<b>Fourches</b>	
Longueur	1200 mm
Largeur	100 mm

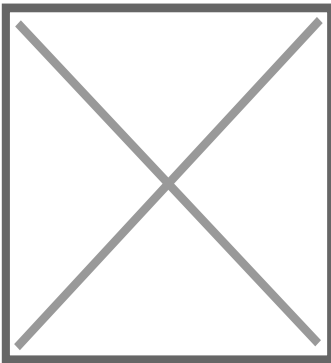

<b>Freins</b>	
de services multidisques à bain d'huile pont avant et arrière	
de parking négatif automatique	
<b>Moteur</b>	
Marque	YANMAR
Type	4TN107FHT-6SMU1
Cylindrée	4 Cylindres – 4567 cm <sup>3</sup>
Puissance (ISO/TR 14396)	156 ch / 115 kW
Couple de 1200 à 1600 tr/mn	602 Nm
Injection	directe
Refroidissement	Par eau
<b>Transmission</b>	
Inverseur de marche	Électromagnétique
Boîte de vitesse	2 / 2
Vitesse de déplacement max.	40 km/h
Correcteur de devers	sur pont avant +/- 7°
<b>Stabilisateurs</b>	
4 stabilisateurs télescopiques à commande individuelles ou simultanées	
<b>Hydraulique</b>	
Débit hydraulique	185 l/min
Pression hydraulique	350 Bar
<b>Commandes</b>	
2 mono leviers	à commande électrohydraulique
<b>Réservoirs</b>	
Huile moteur	13l
Huile Hydraulique	260 l



Carburant	270 l
AdBlue	24 l
<b>Dimensions</b>	
Largeur hors tout	2,50 m
Hauteur hors tout	3,10 m
Longueur hors tout	8,17 m
Garde au sol	0,43 m
Poids vide avec fourches (t)	18000 kg

Document non contractuel susceptible de modification.

