




## Enrouleur de tuyau

L'enrouleur de tuyau monté en usine est équipé de 20 m de tuyau souple qu'il n'est pas nécessaire de dérouler complètement à l'utilisation. Il offre au tuyau un logement propre, le protégeant efficacement contre les risques d'endommagement par flexion, déformation ou écrasement et lui assurant une disponibilité maximum et une plus longue durée de vie.

## Dimensions

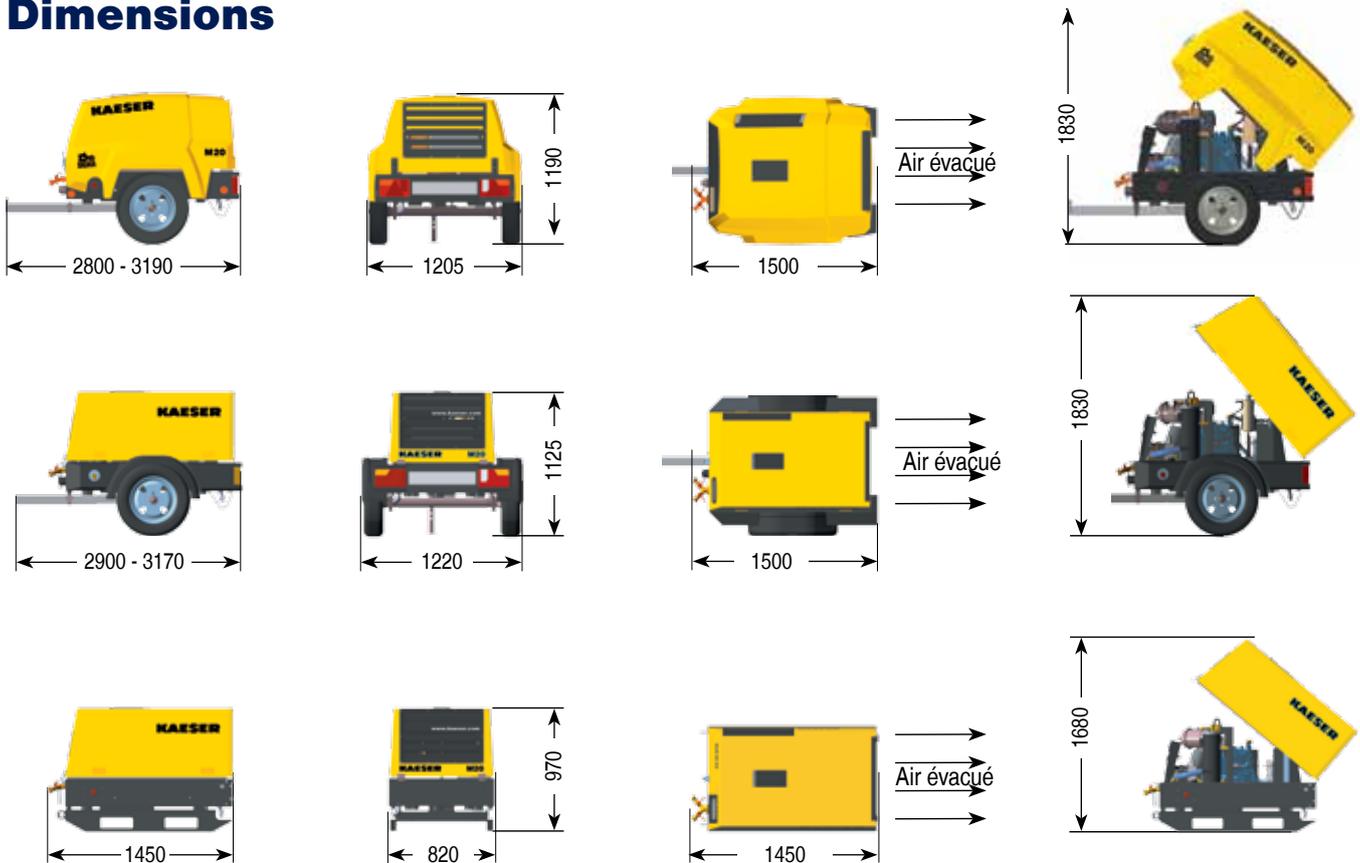

## Caractéristiques techniques MOBILAIR M 20

Modèle	Compresseur		Moteur diesel à 3 cylindres (refroidi par eau)				Machine				
	Débit d'air m³/min	Pression de service bar	Marque	Type	Puissance nominale moteur kW	Vitesse en charge tr/min	Réservoir carburant l	Poids total autorisé en charge kg	Niveau de puissance acoustique dB(A)*	Niveau de pression acoustique dB(A)**	Sortie d'air comprimé
<b>M 20</b>	2,0	7	Kubota	D 722	14	3600	30	457	<97	68	2x G¾

\*) Conforme à la directive 2000/14/CE, niveau de puissance acoustique garanti – \*\*) Niveau de pression acoustique surfacique selon ISO 3744, (r = 10 m)



### KAESER COMPRESSEURS S.A.

3 avenue du Bataillon Carmagnole-Liberté – 69518 VAULX-EN-VELIN CEDEX

Tél. 04 72 37 44 10 – Fax 04 78 26 49 15 – E-mail: info.france@kaeser.com – www.kaeser.com