DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

CC1300C

Rouleaux mixtes

Caractéristiques techniques

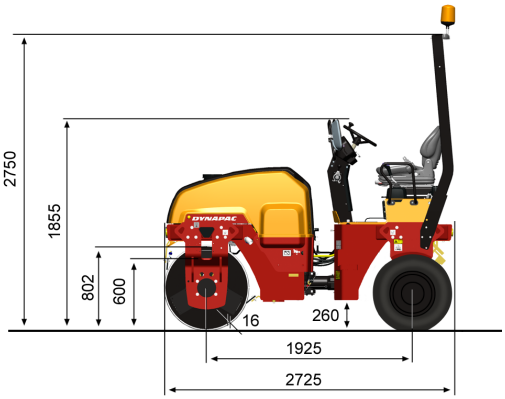

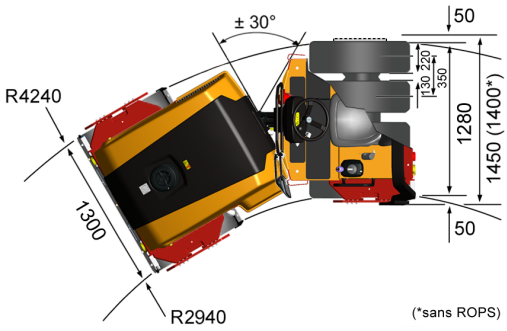

Poids	CC1300C
Poids max. en ordre de marche	3 900 kg
Poids en ordre de marche (avec ROPS)	3 750 kg
Poids sur le cylindre (AV/ AR)	1 930/ 1 820 kg
Conduite	
Vitesse de travail	0-10
Aptitude en pente théorique	43 %
Caractéristiques de compactage	
Charge par roue	455 kg
Classification SETRA/ LCPC	Pv4/ VX0
Pneumatiques (lisses)	7.50-16
Force centrifuge	33 kN
Amplitude nominale	0,5 mm
Charge linéaire statique	14,8 kg/ cm
Fréquence de vibration	52 Hz
Capacité du réservoir d'eau	200 l
Réservoir d'émulsion	40 l
Moteur	
Marque/ Modèle	Kubota V2203- M
Type	Refroidi à l'eau
Puissance, SAE J1995	34 kW (45 ch) @ 2 600 tr/ mn
Capacité du réservoir de carburant	50 l
Système hydraulique	
Translation	1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 3 moteurs à pistons radiaux à débit constant.
Vibration	1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant.
Direction	1 pompe à engrenages.
Frein de service	Hydrostatique commandé par le levier de translation.
Freins de secours	Multidisques auto- serrants sur le cylindre et les roues.

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci- dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.