

Caractéristiques techniques

Modèle	9/270	9/300	12/235	17/235	21/215
Compresseur					
Débit d'air libre - m ³ /min	27,0 (950)	30,0 (1060)	23,5 (825)	23,5 (825)	21,5 (750)
Pression de fonctionnement nominale - bar	8,6 (125)	8,6 (125)	12,0 (175)	17,2 (250)	21,0 (300)
Pression de fonctionnement maximale - bar	10,3 (150)	10,3 (150)	13,8 (200)	19 (275)	22,8 (330)
Tarage du clapet de décharge - bar	15,0 (217)	15,0 (217)	15,0 (217)	28,5 (413)	28,5 (413)

Moteur					
Marque	IR	IR	IR	IR	IR
Modèle	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE	6IRQ9AE
Nbre de cylindres	6	6	6	6	6
Vitesse à pleine charge - tr/mn	1800	1800	1800	1800	1800
Puissance - kW (CV)	224 (300)	254 (340)	224 (300)	254 (340)	254 (340)
Tension - volts	24	24	24	24	24
Refroidissement	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau
Capacité du réservoir à carburant - litres	550	550	550	550	550
Sorties d'air - BSPT (Filetage tuyauterie Standard britannique)	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"	1 x 2" & 3 x 1 1/4"


Niveau sonore					
Conforme à la directive sur le niveau de bruit en extérieur 2000/14/EC (2006)	LW _a	100	100	100	100

Pneus					
Dimensions des pneus	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR	750/16 6PR
Nombre de roues	4	4	4	4	4

Dimensions avec train roulant (CE version)					
Longueur mm (barre de remorquage relevée)	4735	4735	4735	4735	4735
Largeur mm	2000	2000	2000	2000	2000
Hauteur mm	2290	2290	2290	2290	2290
Garde au sol mm	300	300	300	300	300
Poids (net) kg	4665	4665	4665	4665	4665
Poids (en service) kg	5125	5125	5125	5125	5125

Dimensions sans train roulant-avec châssis traîneau (CE version)					
Longueur hors tout mm	4520	4520	4520	4520	4520
Largeur mm	2000	2000	2000	2000	2000
Hauteur mm	2020	2020	2020	2020	2020
Poids (net) kg	4465	4465	4465	4465	4465
Poids (en service) kg	4925	4925	4925	4925	4925

CE-version

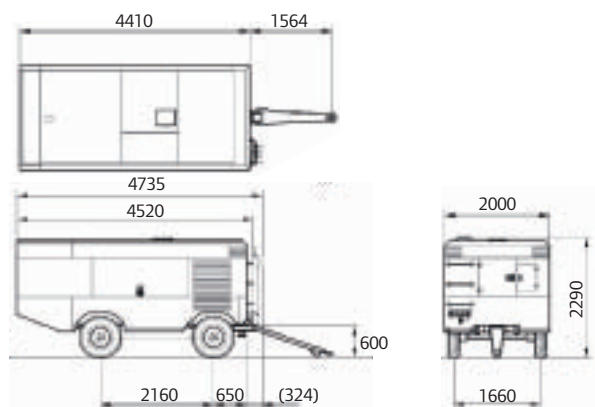

HA-version

