

HD 10 C vv



Rouleau tandem vibrant articulé

- ▶ Visibilité optimale vers l'AV grâce à la conception spécifique du châssis AV
- ▶ Excellente visibilité sur les bords du cylindre
- ▶ Suspension unilatérale du cylindre
- ▶ Marche en crabe fixe
- ▶ Poste de conduite ergonomique et surbaissé
- ▶ Tableau de bord innovant
- ▶ Stabilité élevée
- ▶ Faible hauteur hors-tout
- ▶ Articulation 3-points pour un confort de translation maximal
- ▶ Point de levage central





CARACTÉRISTIQUES

HD 10C VV

HD 10C VV - Rouleau tandem vibrant articulé

Poids	
Poids opérationnel	kg 1575
Poids maximal	kg 1850
Charge essieu, avant/arrière	kg 770/805
Charge linéaire statique, avant/arrière	kg/cm 7,7/8,1
Dimensions machine	
Largeur de travail max.	mm 1060
Rayon de braquage, intérieur	mm 2002
Moteur diesel	
Constructeur	HATZ
Type	3W35
Nombre de cylindres	3
Puissance DIN/ISO 3046 IFN kW/CV/TR/MIN	15,7/21,4/2700
Puissance SAE J1349, kW/HP/TR/MIN	15,7/21,0/2700
Translation	
Entraînement hydrost., avant/arr.	Moteur hydr/moteur hydr
Vitesse, en continu	km/h 0 - 10,0
Aptitude en pente, avec/sans vibration	% 30/40
Système de vibration	
Entraînement hydrostatique. Arrêt automatique de la vibration lorsque la vitesse est trop élevée. Démarrage manuel ou automatique de la vibration.	
Vibration	
Fréquence de vibration, avant	Hz 62
Fréquence de vibration, arrière	Hz 62
Amplitude, avant	mm 0,45
Amplitude, arrière	mm 0,45
Force centrifuge, avant	kN 24
Force centrifuge, arrière	kN 24
Direction	
Direction, type	Direction pivotante
Direction, actionnement	hydrostatique, volant
Braquage +/-	Grad 33
Angle oscillant +/-	Grad 8
Installation de frein	
Frein de service, mode d'action	hydrostatique
Frein de service, actionnement	Levier de conduite
Frein parking, mode d'action	Ress.accum./mécanique
Frein parking, actionnement	électr. et automa.
Frein d'arrêt d'urgence	hydr./mech.
Frein d'arrêt d'urgence, actionnement	Arrêt d'urgence
Dispositif d'arrosage	
Arrosage d'eau, type	Pression
Mode d'arrosage	intervalle/manuel
Réservoir d'eau, capacité	Ltr. 75
Équipement	
Siège ergonomique avec ceinture de sécurité, levier multifonction, compteur d'heures de service, dispositif d'arrêt d'urgence. Conformité CE.	
Équipement en option	
Éclairage conforme au Code de la Route, 2 projecteurs de travail AR sur l'arceau ROPS, avertisseur de recul, gyrophare, peintures spéciales, 2 leviers de commande, arceau ROPS rabattable.	

Autres données sur demande / modifications sont réservées

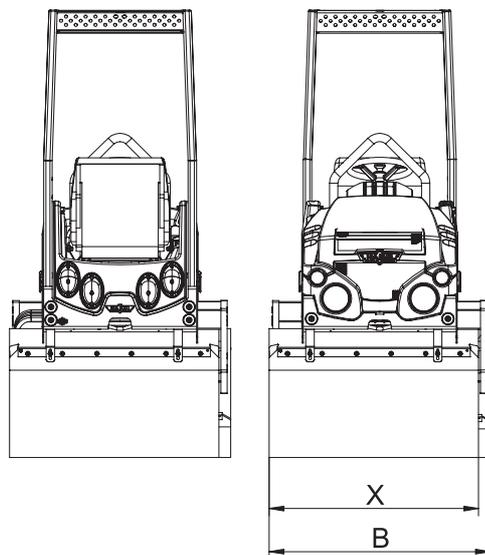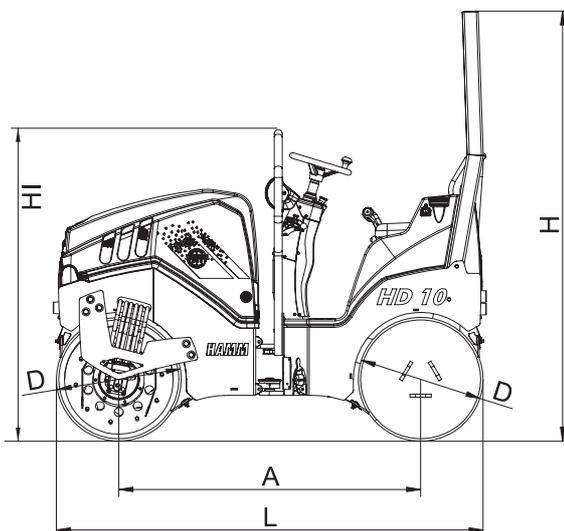

		HD 10C VV
Longueur totale	L	2177
Largeur totale	B	1060
Hauteur totale	H	2155
Empattement	A	1500
Largeur de bille	X	1000
Diamètre de bandage	D	620
Hauteur chargement, min.	HI	1560