


Compresseurs électrique de chantier Outdoor CSD.4C avec PROFIL SIGMA

Avec marquage et déclaration de conformité CE conformément à la Directive CE/2006/42 relative aux machines déclaration de Conformité visée à l'Annexe II A

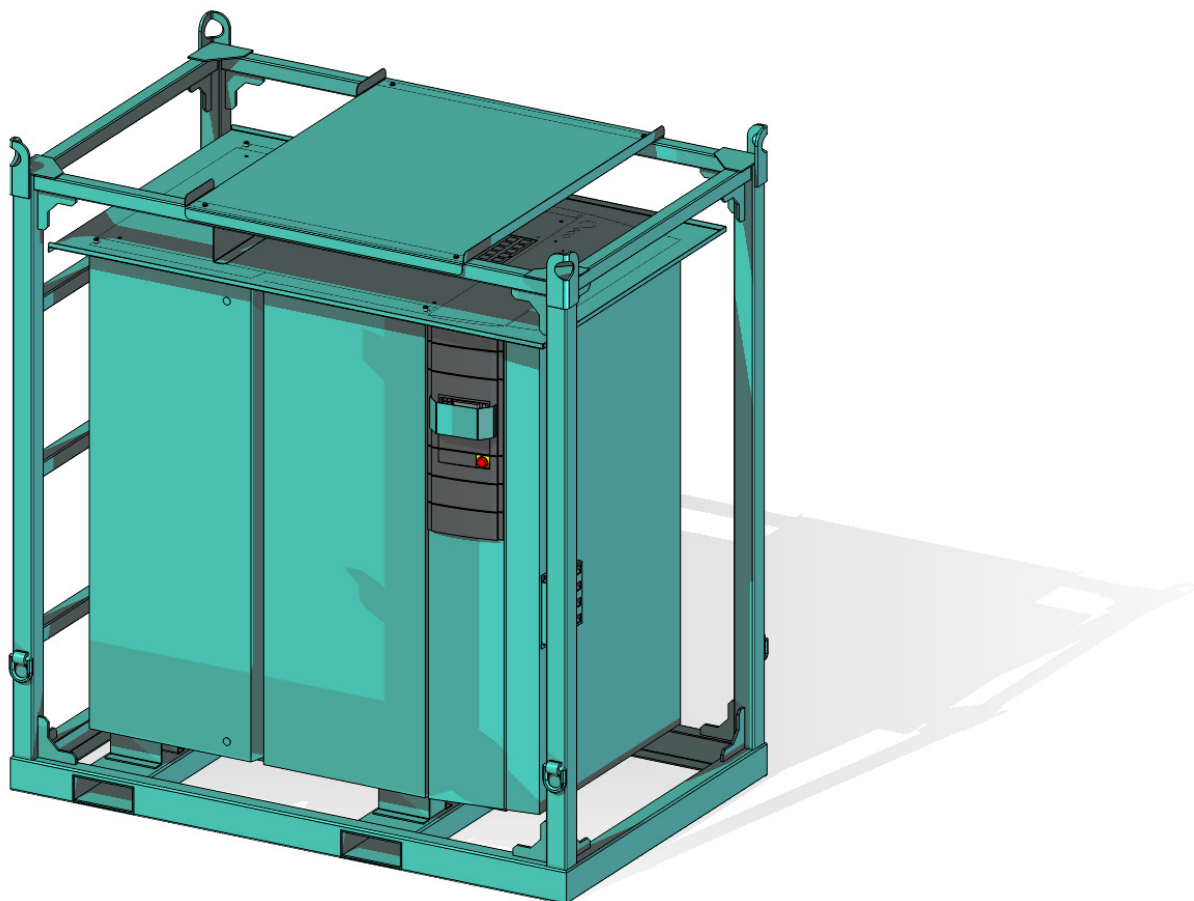

Modèle	Débit [m ³ /min]*	Pression [bar]	Puissance nominale [kW]	Puissance absorbée totale [kW]	Alimentation
CSD105	10.1	8.5	55	64.6	400V/3/50Hz
Fusible [A]**	Section de câble [mm]***	Dimension [mm] [LxIxh]	Poids [Kg]	Niveau de pression acoustique [dB(A)]****	Température ambiante admissible [°C]
125	4G50	2210x1410x2400	1800	71	-10...45

* Débit selon ISO1217 : 2009, Annexe C

** Protection recommandée par fusible NH classe de service gG ou disjoncteur courbe D.

*** Câbles multiconducteurs en cuivre avec une température de service jusqu'à 70 °C, Longueur de câble < 50 m.

**** Niveau de pression acoustique selon ISO 2151 et la norme de base ISO 9614-2, à la pression de service maxi, incertitude : ± 3 dB(A).