


ROULEAUX A PNEUMATIQUES BW 24 RH, BW 27 RH

PERFORMANCES

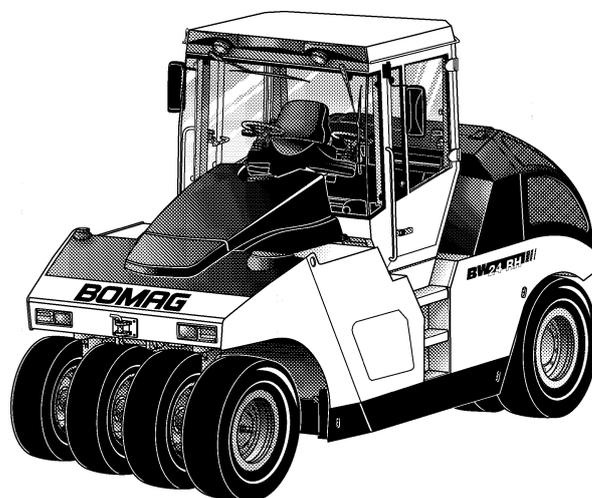


Modèle	Rendement (m ³ /h) (épaisseur de couche) pour l'épaisseur de couche conseillée en terrassement		
	Limon, argile (0,20 m)	Gravier, sable (0,30 m)	Sol mixte (0,25 m)
BW 24 RH	100-180	75-150	75-150
BW 27 RH	120-250	120-200	80-180

Modèle	Rendement (t/h) pour des épaisseurs différentes de couches d'enrobés		
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 24 RH	20-50	50-80	70-130
BW 27 RH	30-80	60-100	80-150

Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3	sans arceau	avec arceau
BW 24 RH	29,434	32,025
BW 27 RH	29,434	32,025

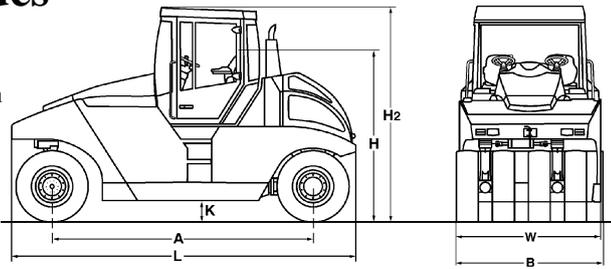

Equipements standards

- Raclettes sur les pneumatiques
- Compteur horaire
- Klaxon
- Eléments d'indication pour
 - pression huile moteur
 - température moteur
 - Dépression filtre à air
 - charge batterie
 - Filtre d'huile hydraulique
 - Niveau de réfrigérant
 - capacité du réservoir de carburant
- 2 Rétroviseurs extérieurs
- Arrosage sous pression
- Capot verrouillable pour le tableau de bord
- Poste de conduite
 - deux volants
 - Siège à réglage latéral
- Clignotants à l'avant et l'arrière
- Alarme de recul
- Dispositif de gonflage central

Equipements en option

- * Arceau ROPS/FOPS avec ceinture de sécurité
- * ROPS-cabine chauffée et ventilée
- * Cabine ROPS avec système de climatisation
- Jupes thermiques
- Peinture couleur spéciale
- Gyrophare
- Lest additionnel
 - acier 4.800kg (BW24RH)
 - Granulats 5.000kg (BW24RH)
 - Granulats 10.400kg
 - Granulats 13.100kg (BW27RH)
- Pneus DUNLOP 11,00-R20
- Pneus MICHELIN 13/80R20
- Pneus profilés
- Indicateur de vitesse
- peut être lesté avec de l'eau
- Outillage
- Huile biologique
- Tachymètre
- Radio Bluetooth
- Toit pare-soleil
- Dynamo 230V, 50Hz
- Démarrage à froid/Kit hivernal
- Brosse pour racleur, maintenue par ressort et rabattable
- Nattes en coco pour racleur, maintenue par ressort et rabattable
- Dispositif de découpe latéral
- Protection de projecteur
- Eclairage travail
- Rambarde
- BOMAG TELEMATIC

Dimensions en mm

	A	B	H	H2	K	L	W
BW 24 RH	3700	2098	2840	3090	300	4940	2042
BW 27 RH	3700	2098	2840	3090	300	4940	2042

Caracteristiques Techniques

Poids

Poids de service CECE avec ROPS-cabine	kg	8.800	13.600
Poids max. de service	kg	24.300	27.000
Charge max. moyenne par roue CECE	kg	3.000	3.338

Dimensions

Rayon de braquage intérieur	mm	5.320	5.320
-----------------------------	----	-------	-------

Caracteristiques de marche

Vitesse (1)	km/h	0- 7,0	0- 7,0
Vitesse (2)	km/h	0- 10,5	0- 10,5
Vitesse (3)	km/h	0- 20,0	0- 20,0
Aptitude en pente max. (Dependant des ca)	%	30	27

Entrainement

Fabricant du moteur	Deutz	Deutz	
Type	TCD 2012 L04 2V	TCD 2012 L04 2V	
Norme sur les gaz d'échappement	3a/3	3a/3	
Refroidissement	eau	eau	
Nombre de cylindres	4	4	
Puissance ISO 14396	kW	74,9	100,0
Puissance SAE J 1995	hp	100,4	134,0
Régime du moteur	min-1	2.300	2.300
Equipement électrique	V	12	12
Translation	hydrost.	hydrost.	hydrost.
Essieux moteurs	arrière	arrière	arrière

Pneus

Dimensions des pneus	mm	11,00-20 18PR	11,00-20 18PR
Recouvrement traces des pneus	mm	42,0	42,0

Freins

Frein de service	pneum./hydr.	pneum./hydr.
Frein de parking	à ressort accumulé	à ressort accumulé

Direction

Système de direction	2 p. pivotant	2 p. pivotant	
Mode de direction	hydrost.	hydrost.	
Angle de braquage +/-	grad	30	30
Oscillation des pneus avant	grad	4	4
Nivelage de niveau	mm	100	100

Dispositif d'arrosage

Mode d'arrosage	pression	pression
-----------------	----------	----------

Capacités

Carburant	l	250,0	250,0
Eau	l	400,0	400,0
Volumes de surcharge	m3	3,5	3,5

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

* Série pour livraison conforme aux normes CE (pour pays de l'Union Euro)



PRF 538 00 001

110313 Sa07

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

