

**PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES
BPR 25/40, BPR 25/50**

PERFORMANCES



Modèle	Rendement (m3/h) pour l'épaisseur de couche conseillée en terrassement			
	Matière pierreuse	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BPR 25/40	-	15-24	13-20	8-12
BPR 25/50	-	15-24	13-20	8-12

Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3


BPR 25/40	0,385
BPR 25/50	0,482

Equipements standards

- Protection moteur renforcé
- Commande au moyen d'un seul levier
- Timon de guidage à faibles vibrations
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- Semelle à haute résistance
- Courroie sous carter
- Lanceur
- Sécurité anti-écrasement
- Sécurité d'huile
- 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- Dispositif d'arrosage (+13kg)
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Semelle en plastique
- Roues de manutention, increvable (+4kg)
- Service Kit

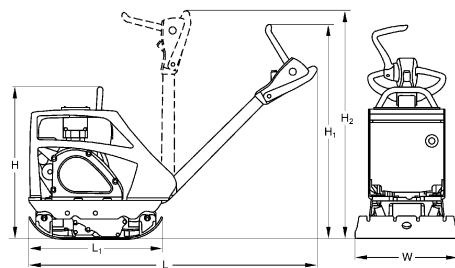

Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/40	660	870	1220	1460	650	400
BPR 25/50	660	870	1220	1460	650	500

Caracteristiques Techniques

	BOMAG	BOMAG
	BPR 25/40	BPR 25/50
Poids		
Poids de service CECE (W)	kg 135	140
Poids à vide	kg 132	137
Dimensions		
Largeur de travail base	mm 400	500
Hauteur minimale de passage	mm 660	660
Hauteur min. de passage	mm 870	870
Hauteur max. de passage	mm 1.200	1.200
Caracteristiques de marche		
Vitesse de travail max.	m/min 25	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca)	% 30	30
Entrainement		
Fabricant du moteur	Honda	Honda
Type	GX 160	GX 160
Norme sur les gaz d'échappement	CARB Phase III	CARB Phase III
Refroidissement	air	air
Nombre de cylindres	1	1
Puissance SAE J 1349	kW 3,6	3,6
Régime du moteur	min-1 3.600	3.600
Translation	méc.	méc.
Carburant	essence	essence
Consommation carburant valeur moyenne	l/h 1,1	1,1
Systeme de vibration		
Fréquence	Hz 85	85
Force centrifuge	kN 25	25
Amplitude	mm 1,55	1,31
Capacites		
Carburant	l 3,0	3,0
Eau	l 12,0	12,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 692 50 001

050314 Sa01

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

