


## PLAQUE VIBRANTE UNIDIRECTIONNELLE BP 12/50 A

### PERFORMANCES

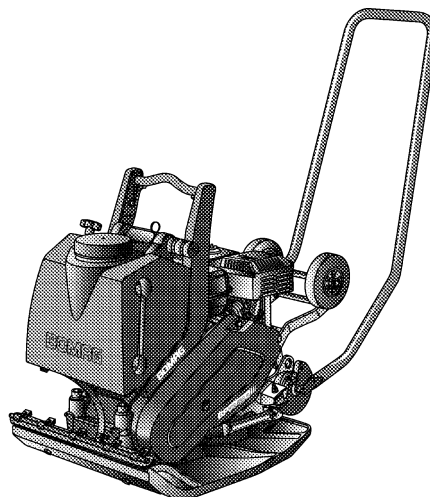

Modèle	Rendement (t/h) pour des épaisseurs différentes de couches d'enrobés		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BP 12/50 A	5-10	11-15	

# Caracteristiques Techniques

## Volume(s) d'expédition en m3


BP 12/50 A 0,195

## Equipements standards

- Plaque de base spéciale ultra résistante à l'usure
- Dispositif d'arrosage
- Timon Anti Vibratile, rabattable
- Timon de guidage démontable
- Sécurité d'huile
- Lanceur
- Embrayage centrifuge renforcé
- Anneau d'élinguage central
- Courroie sous carter
- Poignée de manutention
- 3-2-1 Warranty

## Equipements en option

- Roues de manutention (+5kg)
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Service Kit
- Poignée en position centrale (H2=900mm)

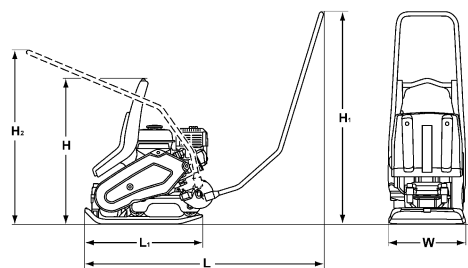

## Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 12/50 A	658	962	700	1084	545	500

## Caracteristiques Techniques

## BOMAG

## BP 12/50 A

### Poids

Poids de service CECE	kg	75
Poids à vide	kg	74

### Dimensions

Largeur de compactage	mm	500
-----------------------	----	-----

### Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	30
Aptitude en pente max. (Dependant des ca)	%	30

### Entrainement

Fabricant du moteur	Honda	
Type	GX 120	
Norme sur les gaz d'échappement	CARB Phase III	
Refroidissement	air	
Nombre de cylindres	1	
Puissance SAE J 1349	kW	2,6
Régime du moteur	min-1	3.600
Translation	méc.	
Carburant	essence	
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	0,9

### Systeme de vibration

Fréquence	Hz	100
Force centrifuge	kN	12
Amplitude	mm	1,02

### Capacites

Carburant	l	2,0
Eau	l	13,5

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 230 07 001

170215 Sa05

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
B.P. 5162  
D-56149 Boppard  
Tél. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

