

PLAQUES VIBRANTES UNIDIRECTIONNELLES BP 20/50 D, BP 25/50 D

PERFORMANCES



Modèle	Rendement (m ³ /h) pour l'épaisseur de couche conseillée en terrassement		
	Gravier, sable	Sol mixte	Limon, argile
BP 20/50 D	13-23	13-20	-
BP 25/50 D	15-24	14-21	8-12

Modèle	Rendement (t/h) pour des épaisseurs différentes de couches d'enrobés		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BP 20/50 D	5-10	11-15	-
BP 25/50 D	7-14	12-18	23-28

Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3

BP 20/50 D 0,245


BP 25/50 D 0,245

Equipements standards

- Timon Anti Vibratile, rabattable
- Timon de guidage démontable
- Semelle à haute résistance
- Décompression automatique
- Lanceur
- Arceau de protection du moteur
- Anneau d'élinguage central
- Courroie sous carter
- Poignée de manutention
- Capot de protection
- 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- Dispositif d'arrosage (+10kg)
- Roues de manutention (+4kg)
- Semelle en plastique
- Peinture couleur spéciale
- Service Kit

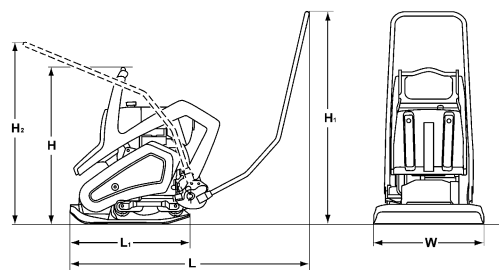

Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 20/50 D	708	962	0	1084	542	500
BP 25/50 D	708	962	700	1084	542	500

Caracteristiques Techniques

	BOMAG	BOMAG
	BP 20/50 D	BP 25/50 D
Poids		
Poids de service CECE	kg 109	122
Poids à vide	kg 108	121
Dimensions		
Largeur de compactage	mm 500	500
Caracteristiques de marche		
Vitesse de travail max.	m/min 30	28
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	% 30	30
Entrainement		
Fabricant du moteur	Hatz	Hatz
Type	1B20	1B20
Norme sur les gaz d'échappement	non EPA	non EPA
Refroidissement	air	air
Nombre de cylindres	1	1
Puissance ISO 3046	kW 3,1	3.000
Régime du moteur	min-1 3.000	méc.
Translation	méc.	gasoil
Carburant	gasoil	0,7
Consommation carburant valeur moyenne	l/h 0,7	0,7
Systeme de vibration		
Fréquence	Hz 90	92
Force centrifuge	kN 20	25
Amplitude	mm 1,17	1,31
Capacites		
Carburant	l 3,0	3,0
Eau	l 13,5	13,5

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 230 04 001

050314 Sa05

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

