



DIMENSIONS IMER 30 NX

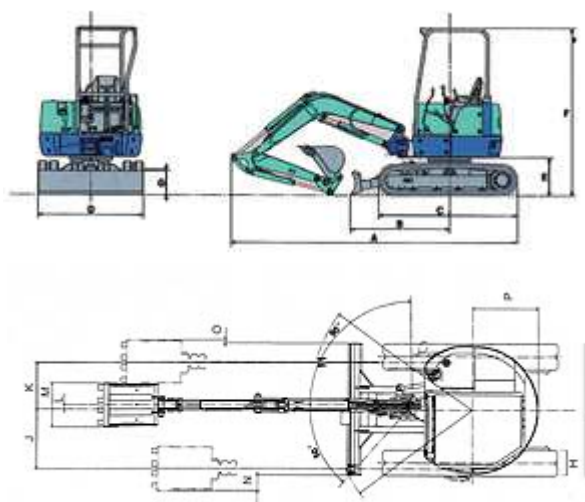

en mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
30 NX	4240	1470	2060	1550	560	2470	365	300	1550	700	555	50	500	175	30	R775
35 NX	4570	1560	2210	1520	560	2470	365	300	Rétracté 1520 Rallongé 1800	640	510	50	600	180	50	R845

RAYONS

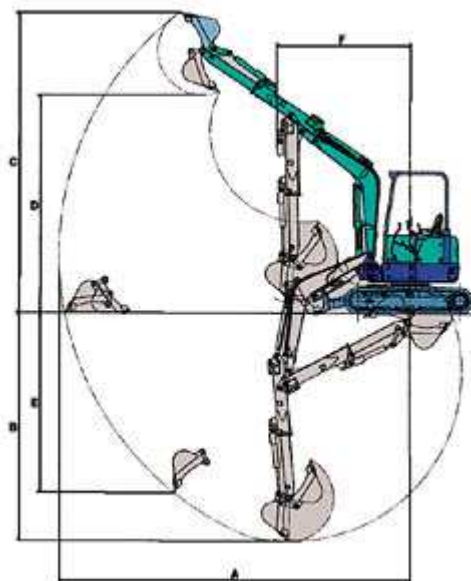

		30NX
A Rayon maxi d'excavation	mm	4620
B Profondeur maxi d'excavation	mm	2750
C Hauteur maxi d'excavation	mm	4040
D Hauteur maxi de basculement godet	mm	2770
E Profondeur maxi d'excavation à la verticale	mm	2050
F Rayon minimum de rotation à l'avant	mm	2110
Rotation du boom à droite		2180

SPÉCIFICATIONS

MODELE

30NX

Performances

Capacité godet standard	0,08 m ³
Largeur godet standard	500 mm
Poids de travail	2975 kg
Poids de la machine	2900 kg
Vitesse de rotation	9 min ⁻¹
Vitesse avancement bas	2,5 km/h
Vitesse avancement haut	4,8 km/h
Pente franchie	30°
Pression au sol	27,7 kPa
Force d'excavation maxi	23500N

Modèle

ISUZU 3LD1

Puissance maxi	18,8 kW (25,5 ch)/2000 t/mn
Capacité du réservoir fuel	33 L

Système rotation boom

Type, par vérin hydraulique	Vérin hydraulique
Angle maxi	50°/90°

Système hydraulique

Pression	20,6 Mpa
Débit pompe	34 l/min x 2 + 19,4 l/min

Lame

Largeur + Hauteur	1550 mm x 365 mm
Hauteur maxi de sol	370 mm
Descente maxi au sol	390 mm

Options

Capacité largeur godet (ISO)	0,09 m ³ /550 mm
	0,10m ³ /600 mm
Largeur et capacité d'excavation du godet	0,04 m ³ /250 mm
	0,05 m ³ /320 mm
	0,06 m ³ /400 mm
	0,07 m ³ /450 mm