



DIMENSIONS EN MM

v4 27

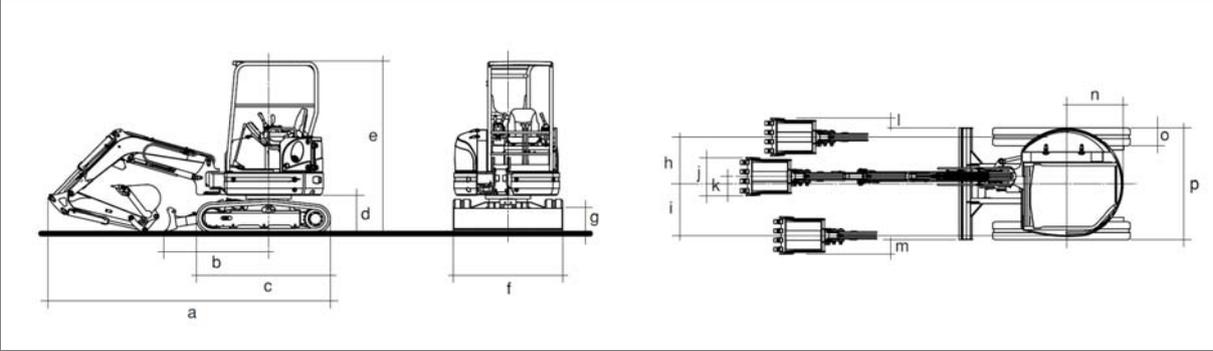


a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
4 000	1 490	1 900	550	2 460	1 550	380	650	720	500	100	125	195	775	250	1550

v4 30

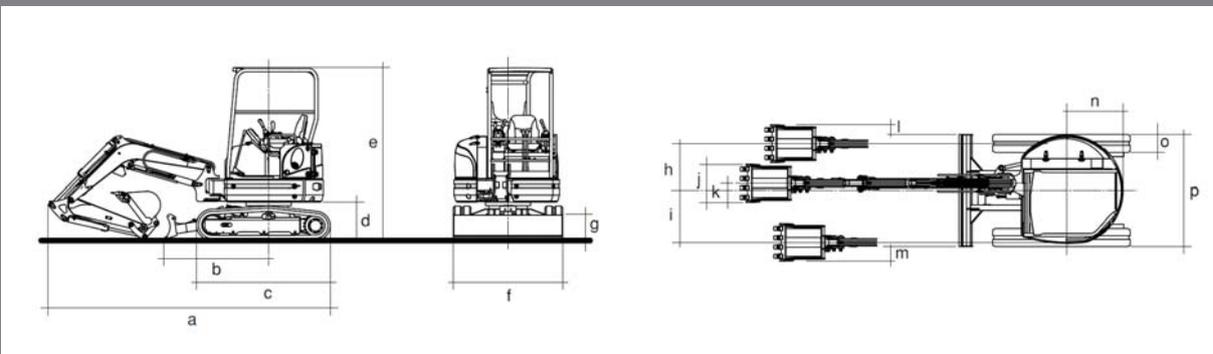

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
4 440	1 560	2 100	570	2 480	1 550	380	650	720	550	100	150	195	775	300	1550

v4 35

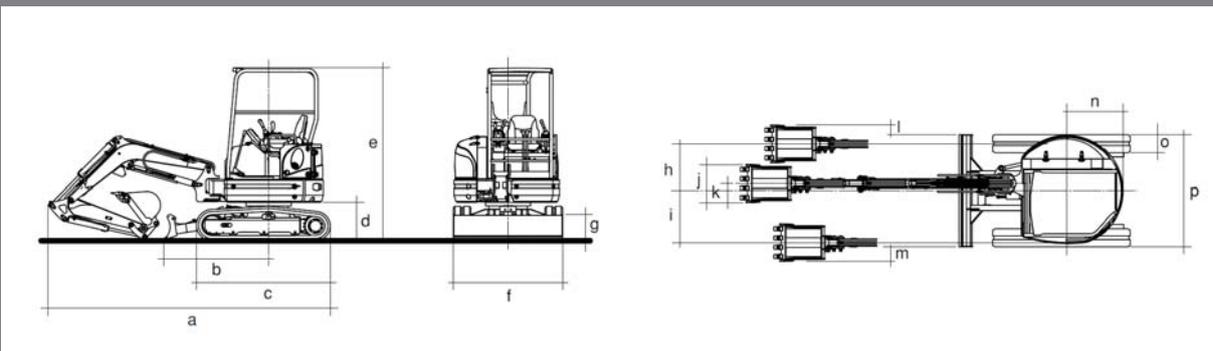

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
4 750	1 650	2 260	560	2 470	1 550	380	650	720	600	100	175	245	865	300	1550



MINI-PELLES 27 V4 / 30 V4 / 35 V4

LES OPTIONS



KIT CLAPETS

Clapets de maintien de charge pour une sécurité totale en levage.



ANTIVOL

Possibilité d'équiper votre mini-pelle d'un digicode à clef ou à code.

Mini-pelles		27 V4	30 V4	35 V4
Moteur	Modèle	IHI SHIBAURA S773L-C	Yanmar 3TNV88	Yanmar 3TNV88
Nbre cylindres (alésage x course)	mm	3 - 77 x 81	3 - 88 x 90	3 - 88 x 90
Cylindrée	cm ³	1 131	1 642	1 642
Puissance max.	kW(ch)/ tr/min	13.6 (18.5) / 2 400	17.5 (23.8) / 2 200	17.5 (23.8) / 2 200
Poids machine avec chenilles caoutchouc canopy / cabine	Kg	2 560 / 2 730	3 030 / 3 180	3 450 / 3 600
Longueur chenilles caoutchouc	mm	1 900	2 100	2 260
Largeur extérieure des chenilles	mm	1 550	1 550	1 550 à 1 800
Largeur du patin	mm	250	300	300
Hauteur maxi d'excavation	mm	4 220	4 630	4 930
Hauteur maxi de déversement	mm	2 900	3 290	3 430
Vitesse de déplacement	km/h	2.5 / 4.4	2.7 / 4.7	2.7 / 4.7
Pente franchissable	degrés	30	30	30
Vitesse de rotation	tr/min	9	9	9
Force de creusage du godet	kgf	2 140	2 970	2 970
Force du vérin de balancier	kgf	1 430	1 850	1 743
Profondeur de creusage	mm	2 440	2 700	3 080
Garde au sol	mm	300	310	255
Capacité du réservoir à carburant	l	42	42	42
Capacité du réservoir hydraulique	l	33	33	33
Hauteur de la lame	mm	380	380	380
Soulèvement de la lame	mm	355	375	385
Abaissement de la lame	mm	410	440	430
Angle de rotation de la flèche (droite/gauche)	degrés	80 / 50	80 / 50	80 / 50
Pression hydraulique	Mpa (kgf/cm ²)	21,6 (220)	24,5 (250)	24,5 (250)
Capacité des pompes	l/min	28.8 x 2 + 19.2	37.4 x 2 + 23.1	37.4 x 2 + 23.1
Débit maxi. de la ligne auxiliaire	l/min	48	60	60

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur - Juin 2014.

Distribué par :



IMER France
 DIVISION TP ACCESS
 ZI Les Speyres - BP 34
 38450 VIF
 Tél : 04.76.72.76.02
 Fax : 04.76.72.68.92
 e-mail : tp@imer.fr
 www.imer.fr

