

NOUVEAU MATERIEL, NOUVELLE CATEGORIE **ME-06**

## LUMAPHORE® LED 400XL – 230V



- 2400 m<sup>2</sup> pour 420 Watts
- Eclairage puissant au sol
- Allumage 100% immédiat
- Très léger : 6,5 kg
- Robuste: ABS, Socle et Tube diffuseur en polycarbonate
- Insensible aux Intempéries
- Hyper polyvalent dans ses applications

### LOCATION

### 400XL – Données Techniques

#### Caractéristiques Electriques

Nombre de modules LED	8 + 4 COB
Nombre de LEDs par module	88
Puissance totale d'éclairage	420 W
Puissance d'alimentation	445 W
Câble de branchement 3X1,5 <sup>2</sup>	7 m
Durée de vie moyenne des LEDs	50000 hrs
Allumage instantané	oui

#### Caractéristiques de sécurité


Indice de Protection	IP44
Tenue au vent	162 Km/h
Haubanage perche	Oui
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°

#### Caractéristiques Photométriques

Surface éclairée	2400 m <sup>2</sup>
Température de couleur	4700-5000 °K
Nombre de Lumens /module/COB	4060/3700
Nombre de Lumens total	47280
Indice de Rendu des Couleurs	> 82

#### Caractéristiques Mécaniques

Diam.	22,5 cm
Longueur	91 cm
Poids	6,5 Kg
Hauteur optimale d'utilisation	3 à 4 m
Temps de montage moyen	2 mn

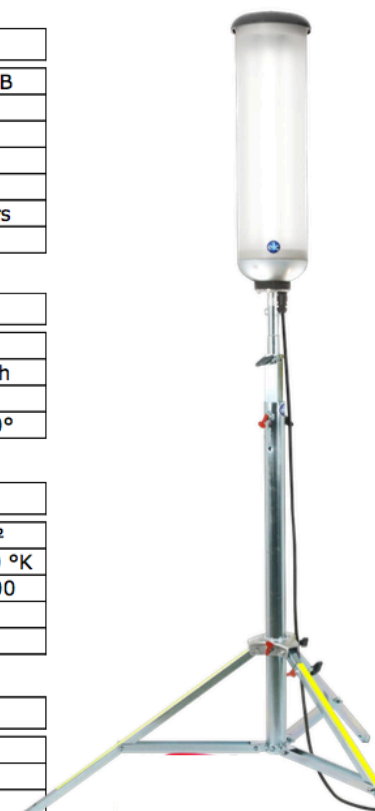

Flight case livré en standard



Boitier Interrupteur 180/360 et/ou On/Off

#### Accessoires & Options

- Perche télescopique avec ou sans treuil
- Interrupteur 180/360 et/ou ON/OFF
- Fiche DS1, Manchon DIN...
- Support inclinaison 15°
- Groupe électrogène type HONDA EU 10i

