

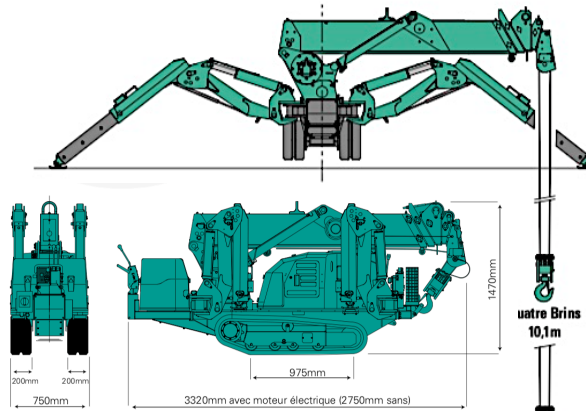
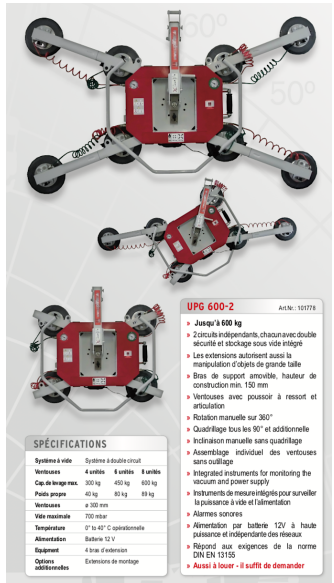
## MINI-GRUE MC 285 BI-ENERGIE (DIESEL ou ELECT.380V)

# LOCATION



La MC285 surpasse vraiment sa catégorie avec une capacité de 2,82 tonnes et une largeur de 750 mm en position repliée. Son corps étroit lui permet de passer par la plupart des portes, et de travailler dans des endroits inaccessibles aux grues classiques. La MC285 s'est révélée comme l'un des modèles de mini-grue les plus populaires et elle est utilisée pour une grande diversité d'applications. Le nouveau modèle MC285-2 est doté d'équipements de sécurité améliorés, un moufle 4 brins ou 2 brins en standard et est plus rapide et plus facile à utiliser que jamais.

- 2,82 tonnes de capacité maxi
- 8,7 m de hauteur de levage maxi
- Largeur réduite (750 mm)
- Système de verrouillage des stabilisateurs
- Faible pression au sol
- Manoeuvrable et stable
- Nouveau contrôleur de charge (CEC) programmable avec enregistrement de données
- Transmission hydrostatique
- Moufle 4 ou 2 brins
- Alarme de dévers
- Télécommande filaire
- Treuil puissant avec frein à disque hydraulique
- Crochet chercheur 300/850 kg en option
- Enregistreur de données
- Garantie 2 ans

**UPG 600-2** Art. N° 101779

- Jusqu'à 600 kg
- 2 axes indépendants, chacun avec double sécurité et stockage sous vide intégré
- Les extensions augmentent aussi la manœuvrabilité d'éclairage de grande taille
- Bras de support amovible, hauteur de construction max. 150 mm
- Verrouilles avec poussoir à ressort et articulation
- Rotation manuelle sur 360°
- Quatre flaps tous les 90° et additionnelle
- Inclinaison manuelle sans outillage
- Assemblage individuel des verrouilles sans outillage
- Intégrés instruments for monitoring the vacuum and power supply
- Instruments de mesure intégrés pour surveiller la puissance à vide et l'alimentation
- Alarmes sonores
- Alimentation par batterie 12V à haute puissance et indépendante des réseaux
- Répond aux exigences de la norme DIN EN 15155
- Aussi à louer - il suffit de demander

SPÉCIFICATIONS		
Système à vide	Système auto-écoulement	
Verrouilles	4 unités	8 unités
Capacité max.	300 kg	400 kg / 600 kg
Poids propre	40 kg	50 kg / 60 kg
Verrouilles	ø 300 mm	
Vitesse maximale	700 mm/s	
Température	0° à 40° C (optionnel)	
Alimentation	Batterie 12 V	
Équipement	4 brins d'acier	
Options	Extensibles	Extension de montage

