
## MT 1840 R PRIVILEGE

| Capacité de levage4000                   | kg |
|--|----|
| à 500 mm du talon des fourches           | _  |
| Charge de basculement à portée maximum : |    |
| avec stabilisateurs950                   | kg |
| Effort d'arrachement avec benne          |    |
| selon norme ISO 83138000 d               | aN |

| Hauteur de levage : Temps : à vide/en charge (en s) | 17,50 m   |
|---|-----------|
| Levée (standard)                                    | 17/17,1   |
| Descente  | 14,5/14,3 |
| Sortie télescope                                    |           |
| Rentrée télescope                                   | 26,4/25,5 |
| Cavage  | 4,3       |
| Déversement   | 4         |

| Fourches (mm)<br>Longueur                  |       |
|--|-------|
| Longueur                                   | 1200  |
| Largeur x épaisseur125                     | X 50  |
| Écartement maxi à l'extérieur des fourches | .1040 |
| Rotation du tablier                        | .126° |



| Moteur PERKINS  |
|---|
| Type1104C.44 T  |
| Nombre de cylindres - Cylindrée4 - 4400 cm <sup>3</sup> |
| Puissance:  |
| (ISO/TR 14396)101 CV/74,5 kW à 2350 tr/mn               |
| Couple maxi413 Nm à 1350 tr/mn                          |
| Injection directe                                       |
| Refroidissement par eau                                 |

| Transmission           | Convertisseur  | de couple  |
|------------------------|----------------|------------|
| Inverseur de marche    | électro-hy     | /draulique |
| Nombre de vitesses av  | ant et arrière | 4/4        |
| Vitesse de déplacement | nt maxi (km/h) | 25         |


| Hydraulique Type de nompe |            |
|---------------------------|------------|
| Type de nombe             | engrenages |

Pression/débit.....270 bars/170 l/mn

| ₽ I | <b>Réservoirs</b> Système de refroidissement |         |
|-----|--|---------|
| ૄ / | Système de refroidissement                   | 20 l.   |
| E/  | Huile moteur                                 | 10,9 l. |
|     | Huile hydraulique                            | 135 l.  |
|     | Huile transmission                           | 23 l.   |
|     | Carburant                                    | 140 l.  |


| Poids à vide                        | 11380 kg |
|-------------------------------------|----------|
| Largeur hors tout                   |          |
| Hauteur hors tout                   | 2,50 m   |
| Rayon de braquage (extérieur roues) | 3,99 m   |
| Longueur au tablier                 | 6,27 m   |
| Garde au sol                        | 0,44 m   |
| Effort de traction10                | )300 daN |

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option ou non disponibles suivant les versions. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire MANITOU.

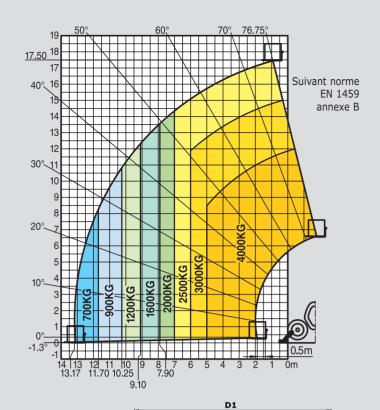

C1

| A<br>B<br>C<br>C1<br>D1<br>D2<br>E<br>F<br>F1<br>G1<br>G2<br>G3<br>H<br>H1<br>I | 1200<br>3070<br>2044<br>1929<br>6273<br>6159<br>4829<br>7473<br>1960<br>1960<br>437<br>420<br>433<br>302<br>9°<br>9°<br>1160<br>892 | 1 Z      |
|---|---|----------|
| K<br>L<br>N<br>O<br>P2<br>P3<br>R<br>S<br>T<br>U1                               | 1040<br>50<br>1908<br>125<br>37°<br>34°<br>3779<br>8780<br>4307<br>2505<br>2693   | <b>.</b> |
| V<br>V1<br>V2<br>W<br>W1<br>W2<br>W3<br>Y                                       | 5592<br>1285<br>3986<br>2374<br>3793<br>1134<br>2422<br>12°   | ¥        |

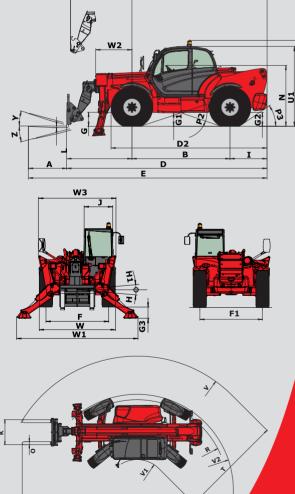











Ζ

114°

