


DIMENSIONS DU TRANSCUBE GLOBAL

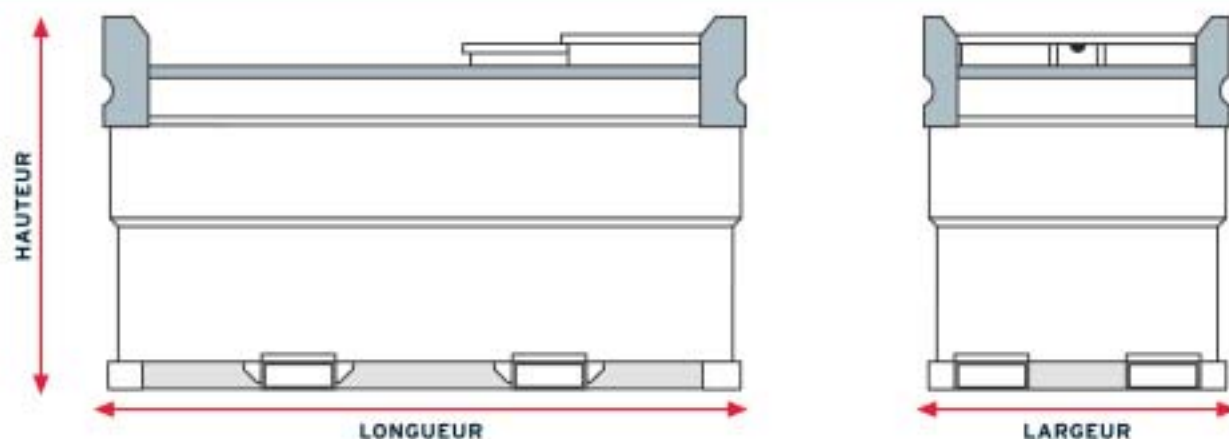

CARACTERISTIQUES DU TRANSCUBE GLOBAL

MODELE	CAPACITE	DIMENSIONS (mm)			POIDS (kg)	
		LONGUEUR	LARGUEUR	HAUTEUR	VIDE	PLEIN
10TCG	950	1150	1150	1320	514	1377
20TCG	2000	2300	1150	1320	865	2665
30TCG	3000	2300	1550	1320	992	3692

OPTIONS DU TRANSCUBE GLOBAL

	POMPE 12 VOLTS AVEC VOLUCOMPTEUR DEBIT : 40 L/MN AVEC 4 ML DE TUYAU		POMPE 220 VOLTS DEBIT : 40 L/MN AVEC 4 ML DE TUYAU
	POMPE 12/24 VOLTS AVEC VOLUCOMPTEUR DEBIT : 35 L/ MN EN 12 VOLTS 70 L/ MN EN 24 VOLTS AVEC 4ML DE TUYAU		POMPE MANUELLE SEMI ROTATIVE DEBIT : 40 L/MN
	PIQUAGES EN OPTIONS AVEC CLAPET ANTI-RETOUR		LIMITEUR DE REMPLISSAGE
	FLEXIBLES ET RACCORDS RAPIDES POUR GROUPES ÉLECTROGÈNES ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	 KIT DE JUMELAGE POUVANT ALLER JUSQU'À 5 CUVES	

COULEUR STANDARD  RAL 9001 AUTRES RAL SUR DEMANDE

Siège social :
123, route du Mas Rillier
69140 RILLIEUX LA PAPE
Tél. (33) 04 78 88 20 04

Bureau Ile de France
Tél. (33) 01 60 08 67 34

Fax (33) 04 78 88 61 69

ALOREM 