



YANMAR

MINI PELLE

ViO26-6



Poids

Poids opérationnel (canopy / cabine)	2560 / 2665 kg
Poids de transport (canopy / cabine)	2485 / 2590 kg

Moteur

Type	Yanmar 3TNV76-NBVA1
Carburant	Diesel
Cylindrée	1,115 l
Couple maximum	63,4-69 N.m. à 1800 tr/min
Puissance nette	15,2 kW à 2500 tr/min

Performances

Vitesse de translation	2,8 / 4,5 km/h
Vitesse de rotation	10 tr/min
Force d'excavation (bras)	14,5 kN / 12,7 kN (avec bras long)
Force d'excavation (godet)	24,5 kN
Force de traction	22,2 kN
Pente maximale	25°
Pression acoustique (2000/14/CE & 2005/88/CE)	LWAG : 93 dB(A) / LPAG : 81 dB(A)

Système hydraulique

Pression maximum	206 bars
1 pompe hydraulique à débit variable	75 l/min

Châssis inférieur

Pression au sol	0,31 kg/cm ²
-----------------	-------------------------

Contenances

Réservoir carburant	30,4 l
Liquide de refroidissement	3,8 l
Huile moteur	3,4 l
Réservoir hydraulique	25 l
Circuit hydraulique	14 l


Equipements standards

- Système hydraulique Load Sensing Flow Sharing
- Injection directe
- 3ème circuit hydraulique on/off jusqu'en bout de balancier
- Siège standard à suspension mécanique, ajustable
- Coupe batterie par système de décossage rapide
- Pompe à graisse et trousse à outils
- 3 rétroviseurs

Options


- Bras long (+ 250 mm)
- Clapets de sécurité pour levage + avertisseur de surcharge
- Contrepoids additionnel (+ 100 kg)
- 3ème circuit proportionnel avec potentiomètre
- Système anti-démarrage avec GPS
- Traceur GPS
- Siège ergonomique à suspensions avec commandes d'ajustement, ceinture rétractable
- Godets rétro, de curage, pivotants
- Déviator circuit de godet pour benne preneuse
- Coupe circuit
- Gyrophare LED embrochable + gyrophare jaune, base magnétique
- 2 phares de travail LED à l'avant + 1 phare de travail LED à l'arrière

Dimensions

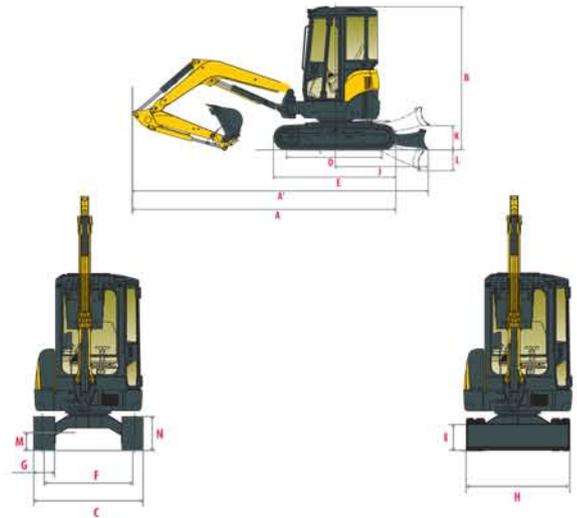

A. 4110 / 4120* mm
 A'. 4490 / 4500* mm
 B. 2530 mm
 C. 1500 mm
 D. 1587 mm
 E. 2040 mm
 F. 1250 mm
 G. 250 mm

H. 1500 mm
 I. 288 mm
 J. 1390 mm
 K. 280 mm
 L. 350 mm
 M. 320 mm
 N. 525 mm

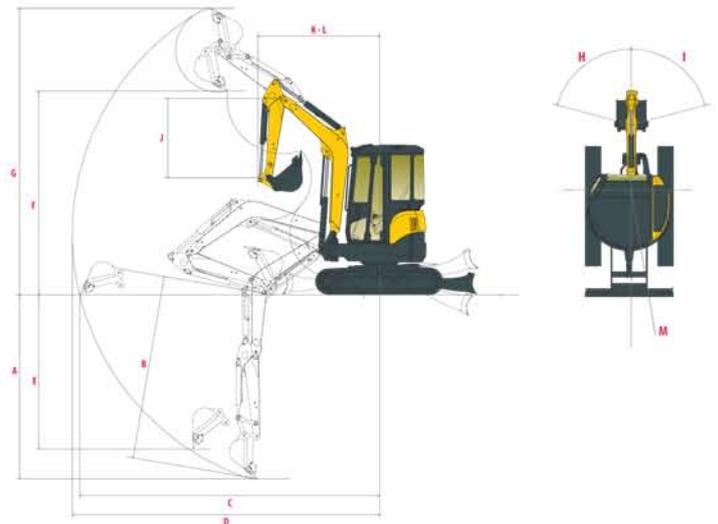

A. 2490 / 2740* mm
 B. 2690 / 2940* mm
 C. 4340 / 4590* mm
 D. 4460 / 4700* mm
 E. 1150 / 1290* mm
 F. 2830 / 2990* mm
 G. 3990 / 4140* mm

H. 47°
 I. 74°
 J. 1150 / 1400* mm
 K. 1950 / 1990* mm
 L. 1650 / 1680* mm
 M. 750 / 825* mm

* avec bras long

** avec contrepoids additionnel