

**YANMAR**

MINI PELLE

ViO50-6B**Poids**

Poids opérationnel (chenilles caoutchouc / acier) 4855 / 4985 kg
Poids de transport (chenilles caoutchouc / acier) 4780 / 4910 kg

Moteur

Type Yanmar 4TNV88C-PBV
Carburant Diesel
Cylindrée 2.189 l
Couple maximum 133,3 - 144,9 N.m.
Puissance nette 27,5 kW

Performances

Vitesse de translation 2,4 / 4,6 km/h
Vitesse de rotation 10 tr/min
Force d'excavation (bras) 22,7 / 21 kN (avec bras long)
Force d'excavation (godet) 36,5 kN
Pente maximale 30°
Pression acoustique 79 dB(A) / 94 dB(A) (LwA)
(2000/14/CE & 2005/88/CE)

Système hydraulique

Pression maximum 245 bars
1 pompe double à pistons à débit variable 2 x 42,5 l/min
1 pompe à engrenages 37 l/min

Châssis inférieur

Pression au sol 0,295 / 0,268 kg/cm²

Contenances


Réservoir carburant 66 l
Liquide de refroidissement 7,1 l
Circuit hydraulique 74 l

Equipements standards

Cabine ROPS FOPS
Protection des tiges des vérins de godet, balancier et flèche
3ème circuit jusqu'en bout de balancier à commande proportionnelle
Siège confort multi-réglable
Pompe de remplissage carburant électrique
Chenilles VICTAS
Pompe à graisse et trousse à outils

Options



Bras long
Contrepoids additionnel
Clapets de sécurité pour levage + avertisseur de surcharge
Attaches rapides hydrauliques
4ème circuit hydraulique proportionnel
Godets rétro, pivotant, de curage
Siège avec suspension pneumatique
Marteau hydraulique + graissage centralisé
Anti-vol (à clé / à clavier)
Traceur GPS
2 phares de travail LED à l'avant de la cabine + gyrophares
1 phare de travail LED à l'arrière de la cabine

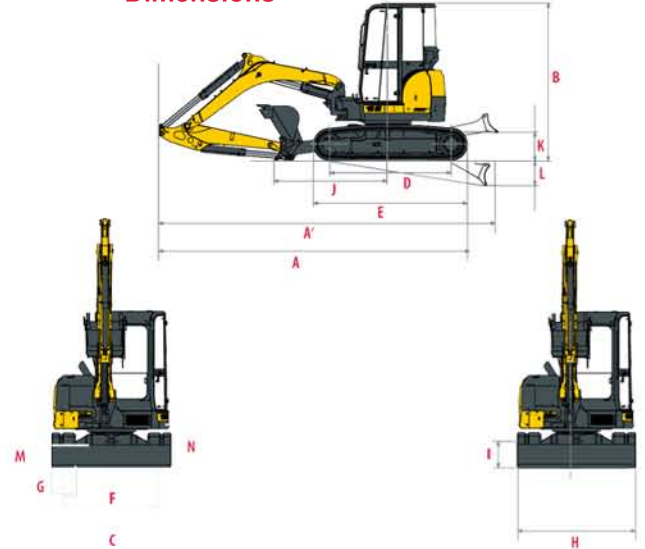Dimensions

A. 5230 / 5330 * mm
A'. 5790 / 5890 * mm
B. 2540 mm
C. 1940 mm
D. 2070 mm
E. 2590 mm
F. 1590 mm
G. 350 mm

H. 1970 mm
I. 400 mm
J. 1890 mm
K. 500 mm
L. 540 mm
M. 345 mm
N. 625 mm

* Avec bras long

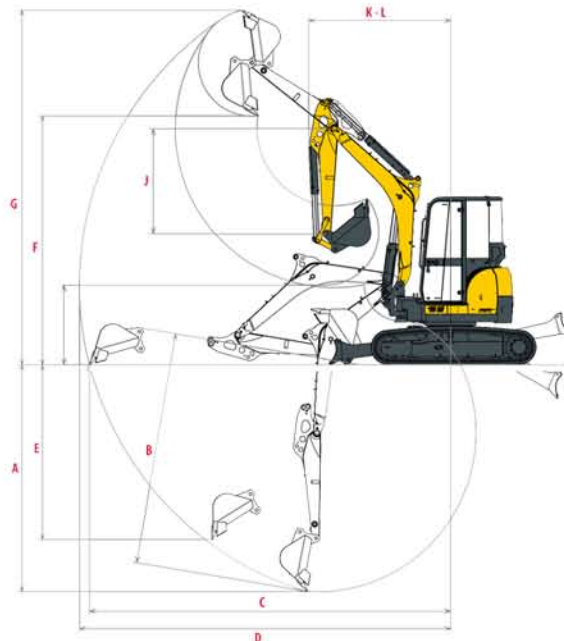

A. 3360 / 3610 *
B. 3540 / 3790 * mm
C. 5540 / 5770 * mm
D. 5700 / 5920 * mm
E. 2690 / 2880 * mm
F. 3870 / 4000 * mm
G. 5530 / 5650 * mm

H. 68°
I. 68°
J. 1450 / 1700 * mm
K. 2190 / 2360 * mm
L. 1760 / 1910 * mm
M. 970 mm
M'. 1045 mm

* Avec bras long